



EXPERTOS — EN CINTAS — ADHESIVAS

Shurtape®
TRUE TO YOUR WORK™

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

► Masking Tape | ► Embalaje | ► Duplos | ► Cintas Especiales | ► Antideslizante | ► Señalización | ► Etiquetas | ► Dispensadores

Nuestra historia

Nuestra historia

Shurtape tiene sus orígenes en Shuford Mills, empresa textil fundada en Carolina del Norte, Estados Unidos en 1880. En 1955, Shuford Mills fabrica por primera vez masking tape para el mercado norteamericano, iniciando así la división de cintas de la compañía. En las décadas siguientes, la división de cintas adhesivas fue añadiendo más productos y fábricas dedicadas exclusivamente a esta categoría. Es así, que en 1996 la división se independiza y se crea Shurtape Technologies LLC, empresa que hoy en día es uno de los líderes y referente mundial en cintas adhesivas.

Actualmente, Shurtape Technologies opera 13 complejos industriales en todo el mundo y emplea a más de 1,500 personas. Su sede corporativa se encuentra en Hickory, Carolina del Norte, y tiene como subsidiarias a ShurTech Brands, Engineered Solutions Group y ProTapes. Asimismo, maneja operaciones en Canadá, México, Perú, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes, China y Australia.

Shurtape Technologies está constantemente innovando en el uso de adhesivos y materiales para la formulación y fabricación de cintas adhesivas. Su cartera de productos cuenta con más de 650 tipos de cintas, diseñados para las industrias más exigentes como la automotriz, energía, manufactura y agrícola.

Shurtape está presente en el Perú desde 1999 y es el referente del sector en el mercado peruano. Cuenta con una planta de fabricación de cintas adhesivas y un centro de distribución, ambos ubicados en el distrito de Santa Anita – Lima. Además, la empresa es representante exclusivo de marcas reconocidas como Abro (EEUU), Uniball (Japón), Posca (Japón) y Scapa (Italia).



Centro de distribución Shurtape Technologies
Catawba, Carolina del Norte

Índice

Índice

▶ Masking tape uso general	4	▶ Cintas especiales	18
▶ Masking tape alta performance	5	▶ Cintas para ferretería	19
▶ Cinta de embalaje acrílico	6	▶ Cinta de espuma montaje	20
▶ Cinta impresa acrílico / cinta de escritorio	7	▶ Cinta de espuma montaje polietileno	21
▶ Cinta de embalaje hotmelt	9	▶ Cinta duplo tissue	22
▶ Cinta de embalaje EPVC	9	▶ Cinta duplo OPP - PP - UPVC	23
▶ Cinta de papel engomado	10	▶ Cinta de seguridad	24
▶ Dispensadores para papel engomado	10	▶ Cinta cierra bolsas	25
▶ Máquina selladora de cajas / strech film	12	▶ Etiquetas industriales	26
▶ Dispensadores de cintas adhesivas	13	▶ Cinta Ribbon	27
▶ Cinta antideslizante	14	▶ Cinta para flexografía	28
▶ Cinta de señalización	15	▶ Grapas y grapadoras industriales	29
▶ Cintas PTFE para gas y gasfitería	16	▶ Marcador de pintura permanente	30
▶ Cintas para drywall	17	▶ Marcador de pintura removible / lápiz de cera	31



Centro de distribución Shurtape Perú
Santa Anita, Lima



MASKING TAPE USO GENERAL

Masking Multiuso Shurtape® CP-101

Cinta de alta adhesividad con respaldo de papel crepé y adhesivo de caucho. Para uso industrial y profesional.

Uso	Profesional
Espesor	120 micrones (+/-2)
Elongación	8%
Adhesión al acero inoxidable	370 gr. / cm de ancho



Masking Super Shurtape® CP-105

Cinta con respaldo de papel crepé, adhesivo de caucho y resinas que garantizan una alta adhesividad. Para uso general.


Uso	General
Espesor	115 micrones (+/-2)
Elongación	9%
Adhesión al acero inoxidable	350 gr. / cm de ancho



Masking Colores Shurtape® CP-200

Cinta con respaldo de papel crepé teñido, adhesivo de caucho y resinas que brindan una adhesividad media. Para uso de oficina.

Uso	Oficina
Espesor	115 micrones (+/-2)
Elongación	9%
Adhesión al acero inoxidable	275 gr. / cm de ancho



MASKING TAPE ALTA PERFORMANCE

Masking Azul Shurtape® CP-027

Cinta de papel crepé color azul, ideal para trabajos de pintura. Con protección UV y remoción limpia sin residuos de hasta 14 días.

Uso	Pintura profesional
Espesor	140 micrones (+/-2)
Elongación	8%
Adhesión al acero inoxidable	250 gr. / cm de ancho



Masking Roller Shurfix® CP-227

Cinta de papel crepé azul con remoción limpia hasta 14 días. Viene con un protector de plástico incorporado.

Espesor	120 micrones (+/-2)
Elongación	6%
Adhesión al acero inoxidable	250 gr / cm



Masking Automotriz Shurtape® CP-383

Cinta de papel crepé color amarillo, ideal para el pintado de autos en alta temperatura. Resiste hasta 80°C (durante 1 hora).

Uso	Alta temperatura
Espesor	150 micrones (+/-2)
Elongación	9%
Adhesión al acero inoxidable	300 gr. / cm de ancho




CINTA DE EMBALAJE ACRÍLICO

Cinta biaxialmente orientada con adhesivo acrílico que conserva sus propiedades por largos periodos. Diseñada para el sellado de todo tipo de cajas y aplicaciones de uso general.

- Recomendable para sellado de cajas en la industria
- Pegado rápido y alto poder de sujeción en envases corrugados
- Para uso en cartón, papel y plástico

Cinta de embalaje acrílico (45 micras) A-45

Uso	Industrial
Espesor	45 micrones (+/-2)
Elongación	125 %
Adhesión al acero inoxidable	250 gr. / cm de ancho



Cinta de embalaje acrílico (50 micras) A-50

Uso	Industrial
Espesor	50 micrones (+/-2)
Elongación	130 %
Adhesión al acero inoxidable	300 gr. / cm de ancho



Cinta de embalaje acrílico (50 micras) A-50 | Colores

Uso	Industrial
Espesor	50 micrones (+/-2)
Elongación	125 %
Adhesión al acero inoxidable	250 gr. / cm de ancho



CINTA IMPRESA ACRÍLICO

Cinta de embalaje con adhesivo acrílico fabricada con la más alta calidad de impresión en el mercado. Disponible en una amplia diversidad de medidas, colores y acabados.

- De uso industrial y comercial
- Recomendable para sellado de cajas
- Para uso en cartón, papel y plástico

Cinta de embalaje acrílico (50 micras) A-50 | Impreso

Uso	Industrial
Espesor	50 micrones (+/-2)
Acabados	Laminado / teñido
Número de colores	4



CINTA DE ESCRITORIO

Recomendado para uso general en oficina, colegio y hogar: para sujetar, etiquetar y pegar. Con tecnología de corte fácil.

Cinta de escritorio Transparente T-150

Espesor total	50 micrones (+/-2)
Resistencia a la tensión	3.6 Kg./ cm de ancho
Adhesión al acero inoxidable	300 gr./ cm de ancho



Cinta de escritorio Cristalina C-100

Espesor total	50 micrones (+/-2)
Resistencia a la tensión	3.6 Kg./ cm de ancho
Adhesión al acero inoxidable	300 gr./ cm de ancho





CINTA DE EMBALAJE EPVC

Cuenta con adhesivo de caucho natural que brinda una excelente adhesión y resistencia a la rotura. Recomendado para sellado de cajas en la industria.

- Desenrollado silencioso
- No deja residuos de adhesivo al despegarla de la superficie
- Rango de temperatura de trabajo de 0°C hasta 60°C
- Recomendado para la industria flexográfica
- Para uso en marketing publicitario

Cinta de embalaje EPVC VF-719

Uso	Industrial
Espesor	55 micrones (+/-2)
Elongación	130%
Adhesión al acero inoxidable	170 gr. / cm de ancho



Cinta de embalaje EPVC VF-719 | Colores

Uso	Industrial
Espesor	55 micrones (+/-2)
Elongación	130 %
Adhesión al acero inoxidable	170 gr. / cm de ancho



Cinta de embalaje EPVC VF-719 | Impreso

Uso	Industrial
Espesor	55 micrones (+/-2)
Acabados	Laminado / teñido
Número de colores	4



CINTA DE EMBALAJE HOT MELT

Cuenta con resinas termoplásticas y adhesivo de caucho natural y sintético que otorgan alta resistencia a la tensión y a la rotura. Ideal para sellado de cajas de cartón en procesos manuales y automáticos con máquina.

- Recomendado para: empaque; reparación de cartones, bolsas de papel y películas; y sujeción de snacks
- Alto poder de sujeción en envases corrugados
- Temperatura de trabajo hasta 0°C

Cinta de embalaje Hot Melt (40 micras) HI-100

Uso	Industrial
Espesor	40 micrones (+/-2)
Elongación	120%
Adhesión al acero inoxidable	330 gr. / cm de ancho



Cinta de embalaje Hot Melt (45 micras) HM-300

Uso	Industrial
Espesor	45 micrones (+/-2)
Elongación	130%
Adhesión al acero inoxidable	460 gr. / cm de ancho



Cinta de embalaje Hot Melt (45 micras) HM-300 | Impreso

Uso	Industrial
Espesor	45 micrones (+/-2)
Acabados	Laminado / teñido
Número de colores	4



CINTA DE PAPEL ENGOMADO

Papel engomado autoadhesivo KP-200

Cinta de papel Kraft de alta durabilidad con respaldo siliconado y adhesivo Hot Melt. Fácil de cortar y resistente al agua, frío y calor.


Uso	Profesional
Espesor	140 micrones (+/-2)
Adhesión al acero inoxidable	480 gr. / cm de ancho



Papel activado por agua WY-100 | WY-100 Impreso

Cinta de papel de fibra larga con adhesivo a base de caucho natural. Pegado rápido y buen poder de sujeción en cartón. Se activa al contacto con agua.


Uso	Profesional
Espesor	130 micrones (+/-2)



Papel reforzado activado por agua WP-235 | WP-235 Impreso

Cinta de papel Kraft reforzado con hilos de fibra de vidrio. Resistente al agua, solventes, ciertos químicos y temperaturas extremas. Se activa al contacto con agua.

Uso	Profesional
Espesor	145 micrones (+/-2)



DISPENSADORES PARA PAPEL ENGOMADO

Dispensador automático PHOENIX E4

Para uso industrial. Cuenta con un calentador y sistema de tres cepillos para activar la cinta de forma automática. Puede guardar hasta 5 tamaños predeterminados.

Largo de la cinta	De 3.5" hasta 99.9"
Ancho de la cinta	De 1.5" hasta 3"
Longitud del rollo	Hasta 182 m
Compatible con	WY-100 / WP-235



Dispensador manual PHOENIX M1

Alternativa durable y simple de uso industrial. Sistema manual con una palanca y dos cepillos para activar el adhesivo.


Largo de la cinta	Hasta 30" en una jalada
Ancho de la cinta	De 1.5" hasta 3"
Longitud del rollo	Hasta 182 m
Compatible con	WY-100 / WP-235



Dispensador manual T-930

Sistema manual con una brocha y cuerpo metálico para mayor resistencia. Se ajusta a la mesa para facilitar el corte.

Ancho de la cinta	Hasta 3"
Compatible con	WY-100 / WP-235



MÁQUINA SELLADORA DE CAJAS

Máquina selladora de cajas

EC-701 / EC-703

La alternativa más confiable y costo eficiente para el sellado de cajas con cintas adhesivas.

EC-701: Modelo con 02 fajas laterales

EC-703: Modelo con 04 fajas centralizadas

Dimensiones	(Lar.) 1,230mm x (Anch.) 680mm x (Alt.) 1,330mm	
Velocidad	60 Hz - 22 m/min	50 Hz - 18 m/min
Alimentación eléct.	2F/3F 220V.	60 / 50 Hz 150W x 2



STRETCH FILM

Stretch film manual Shurfix®

ST-200

Embalaje industrial de aplicación manual. Protege contra agentes externos como polvo y humedad. Ideal para asegurar la mercadería en el transporte y distribución.

Espesor	20 micrones
Elongación	300%



DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS

Dispensador de embalaje (2"/100m)

SD-932 (H-11)

El dispensador más usado para sellado de cajas en la industria y el comercio. Alta durabilidad.



Dispensador de embalaje (2"/200m)

SD-934

Dispensador de alta durabilidad para el sellado de cajas en la industria y el comercio.



Dispensador cierra bolsa (½"/100m)

SD-937

Para el sellado de bolsas de la manera más rápida y eficiente. Grado industrial.



Dispensador para tablero (2"/100m)

SD-903TC

Dispensador de alta durabilidad que se fija en tableros / mesas.



CINTA ANTIDESLIZANTE

Cinta rugosa para uso en bordes de escaleras, rampas y pisos en general para evitar caídas. Aplicable también en otras superficies no porosas que estén libres de polvo, aceite, agua y otros contaminantes.

- Alto poder de sujeción
- Resistente al alto tránsito, a la humedad y al sol
- Resiste a los desinfectantes y productos para limpieza de pisos

Cinta antideslizante de color entero AS-60

Partículas de mineral	Carburo de silicio
Grano	Medio: Grano 60
Resistencia a la tensión	2.8 Kg./ cm de ancho
Rango de temperatura	-5 °C hasta 50°C



Colores **X3**



Adhesividad **5**



Máx.

Cinta antideslizante amarillo/negro AS-60 AN

Partículas de mineral	Carburo de silicio
Grano	Medio: Grano 60
Resistencia a la tensión	2.8 Kg./ cm de ancho
Rango de temperatura	-5 °C hasta 50°C



Color



Adhesividad **5**



Máx.

Cinta antideslizante fotoluminiscente AS-60 I

Partículas de mineral	Carburo de silicio
Grano	Medio: Grano 60
Resistencia a la tensión	2.8 Kg./ cm de ancho
Rango de temperatura	-5 °C hasta 50°C



Color



Adhesividad **5**



Máx.

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Cinta de policloruro de vinilo flexible (PVC) para la señalización de pisos, líneas y pasadizos en almacenes, fábricas, espacios públicos e instalaciones privadas en general.

- Resistente al alto tránsito, a la humedad y al sol
- Adhesivos no corrosivos con soporte flexible
- Identificación y codificación por colores

Cinta de señalización de color entero VP-410

Espesor	140 micrones
Resistencia a la tensión (longitudinal)	2.7 Kg./ cm de ancho
Elongación	150%
Adhesión al acero inoxidable	140 gr./ cm de ancho

Colores	Aplicaciones Sugeridas
	Pasillos, tráfico, estaciones de trabajo
	Materiales defectuosos, reproceso
	Materiales y componentes, materia prima, en proceso o producto final
	Materiales y componentes, materia prima, en proceso o producto final
	Pasillos, tráfico, estaciones de trabajo



Adhesividad **5**



Máx.

Cinta de señalización de 02 colores VP-415

Espesor	140 micrones
Resistencia a la tensión (longitudinal)	2.7 Kg./ cm de ancho
Elongación	150%
Adhesión al acero inoxidable	140 gr./ cm de ancho

Colores	Aplicaciones Sugeridas
	Áreas que representen peligros físicos o de salud
	Áreas que se deben mantener libres por medidas de seguridad
	Áreas que se deben mantener libres por fines operativos
	Equipo de seguridad ocupacional, primeros auxilios
	Equipo de seguridad ocupacional, primeros auxilios



Adhesividad **5**



Máx.

CINTAS PTFE PARA GAS Y GASFITERÍA

Para sellado de uniones e instalaciones de fluidos, redes de agua, vapor, aire y otros a nivel doméstico. Para uso con la mayoría de sustancias químicas.

- Espesor y densidad superiores a las cintas convencionales
- Excelente aislamiento contra la corrosión y envejecimiento
- No compatible para el sellado de oxígeno líquido

Cinta PTFE Rojo Shurtape® TF-200

Espesor total	120 micrones (+/-2)
Densidad	0.40 gr/cm3
Temperatura de trabajo	Entre -180°C a 260°C
Fuerza a la rotura	60 Newton/cm de ancho
Elongación mínima	30%



Cinta PTFE Amarillo para gas Shurtape® TF-900

Espesor total	120 micrones (+/-2)
Densidad	1.00 gr/cm3
Temperatura de trabajo	Entre -180°C a 260°C
Fuerza a la rotura	96 Newton/cm de ancho
Elongación mínima	30%



Cinta PTFE Rojo Shurfix® TF-100

Espesor total	120 micrones (+/-2)
Densidad	0.25 gr/cm3
Temperatura de trabajo	Entre -150°C a 230°C
Fuerza a la rotura	45 Newton/cm de ancho
Elongación mínima	25%



CINTAS PARA DRYWALL

Cinta de fibra de vidrio MJ-200

Cinta autoadhesiva a base de fibra de vidrio para uso en juntas de planchas de drywall.

Tamaño del tejido de fibra de vidrio	2.85 x 2.85mm
Gramaje	65 gr/m2
Contenido de resina	25%
Resistencia a la tensión	400 N/50mm



Cinta de papel microperforado PJ-200

Cinta de papel microperforado para uso en juntas de planchas de drywall.


Espesor del papel	210-220 micrones
Humedad del papel	4.5-55%
Resistencia longitudinal (seco)	2.8 ± 0.4KN/m
Resistencia transversal (seco)	1.3 ± 0.4KN/m



Parche de reparación para drywall J-700

Parche de metal galvanizado con malla autoadhesiva de fibra de vidrio para uso en reparación de agujeros en planchas de drywall.

Espesor de la placa de aluminio	0.4 mm
Tamaño del tejido de fibra de vidrio	2.85 x 2.85 mm
Gramaje del tejido de fibra de vidrio	75 g/m2



CINTAS ESPECIALES

Cinta de filamento de uso pesado GS-490

Cinta con respaldo de polipropileno reforzada con filamentos de fibra de vidrio. Ideal para cerrado de cajas pesadas, paletizado de cajas y sujetar rejillas y paneles.

Espesor total	100 micrones
Resistencia a la tensión	17.8 Kg./ cm de ancho
Adhesión al acero Inoxidable	780 gr./ cm de ancho



Cinta de protección Low Tack LT-100

Cinta de polietileno con baja adhesividad recomendada para proteger superficies de productos nuevos como vidrios, pantallas, acrílicos, entre otros.

Espesor	50 micrones
Adhesividad	50 gr / cm
Resistencia a la tensión	680 gr / cm
Elongación	300%



Lámina / cinta reflectiva RS-500

Lámina / cinta autoadhesiva de grado ingeniería. Para uso en anuncios, señales de tránsito, bicicletas, conos de seguridad, pasillos, entre otros.

Grado	Ingeniería
Adhesivo	Acrílico
Vida útil	5 años



CINTAS PARA FERRETERÍA

Duct tape Shurtape® PC-600

Cinta para ductos de grado industrial. Recomendado para reparación, sellado, parchado y embalaje pesado.

Espesor	200 micrones
Resistencia a la tensión	3.7 Kg / cm de ancho
Elongación	20%
Adhesión al acero inoxidable	600 gr / cm de ancho



Cinta de aluminio Shurtape® AF-912

Lámina de aluminio con respaldo de papel siliconado. Usado en el sellado de ductos de aire acondicionado, calefacción y ventilación.

Espesor	160 micrones
Resistencia a la tensión	1.8 Kg / cm de ancho
Adhesión al acero inoxidable	1.2 Kg / cm de ancho
Rango de temperatura de trabajo	-29 C to 127 C



Cinta aislante autoextinguible 250F

Para usos y aplicaciones eléctricas. Diseñada para unir, juntar y aislar cables, así como en la fabricación y atado de arneses eléctricos automotrices.

Espesor	130 micrones
Elongación	200%
Resistencia dieléctrica	44kV /mm
Máxima temperatura de trabajo	80°C




CINTA DE ESPUMA MONTAJE

Cinta espuma PE alta densidad DF-662

Cinta de montaje de la más alta calidad para uso industrial y pesado, con soporte de polietileno blanco de alta densidad y adhesivo acrílico. Brinda la mayor resistencia a la tensión y una adhesividad alta.


Espesor	1.0 mm
Resistencia a la tensión	2,000 gr/cm de ancho
Elongación	200%
Adhesión al acero Inoxidable	750 gr/cm de ancho



Cinta espuma EVA FT-615

Cinta de montaje de uso industrial y pesado, con soporte de espuma EVA (Acetato Vinil Etileno) y adhesivo de caucho. Tiene una alta resistencia a la tensión y alta adhesividad.

Espesor	1.5 mm
Resistencia a la tensión	1,000 gr/cm de ancho
Elongación	150%
Adhesión al acero inoxidable	1,000 gr/cm de ancho



Cinta espuma EVA FT-605

Cinta de montaje de uso industrial, con soporte de espuma EVA (Acetato Vinil Etileno) y adhesivo acrílico. Tiene una alta resistencia a la tensión y buena adhesividad.

Espesor	1.5 mm
Resistencia a la tensión	1,000gr/cm de ancho
Elongación	120%
Adhesión al acero inoxidable	500 gr/cm de ancho




CINTA DE ESPUMA MONTAJE POLIETILENO

Cinta espuma de polietileno reticulado FT-7221

Cinta de montaje de uso industrial y pesado, con soporte de polietileno reticulado y adhesivo acrílico. Usado en el montaje de placas, señales, emblemas y trabajos con espejos.

- Para pegado permanente
- Para uso en metal y plástico
- Excelente adhesión a superficies irregulares

Espesor del liner	76 micrones
Densidad del liner	90(g/m2)
Espesor de la cinta	1,0 mm
Densidad de la espuma	6 PCF
Adhesividad	1.6kg/25mm
Cohesión	>72h 0.5 kg/25mmx25mm
Temperatura de trabajo	-20°C a 100°C



Cinta espuma de polietileno FT-7485W

Cinta de montaje de uso industrial, con soporte de polietileno y adhesivo acrílico. Espuma suave y flexible. Recomendado para trabajos en vidrio y montaje en general.

- Resistente al agua, químicos, luz y variaciones de temperatura
- Adhesión rápida
- Resistente a la vibración e impacto

Espesor del liner	101 micrones
Espesor de la cinta espuma	1.5 mm
Densidad de la espuma	4 PCF
Adhesión al acero inoxidable	3.5kg/25mm
Cohesión	>24h 1.0kg/25mm x 25mm
Temperatura de trabajo	-30°C a 80°C




CINTA DUPLO TISSUE

Cinta duplo tissue DF-63H

La más alta calidad en cinta de doble contacto. Con soporte de papel tissue y adhesivo acrílico. Para uso industrial y pesado en empalme de bobinas, fijaciones, calzado y etiquetas flexibles.


Espesor	130 micrones
Elongación	3%
Adhesión al acero inoxidable	850 gr/cm de ancho
Máxima temperatura de trabajo	130°C (Mínimo -20°C)



Cinta duplo tissue DF-633

Cinta de doble contacto premium con excelente adhesividad. Con soporte de papel tissue y adhesivo acrílico. Para uso industrial en empalmes de bobinas, fijación de publicidad, señalización y calzado.


Espesor	100 micrones
Elongación	3%
Adhesión al acero inoxidable	750 gr/cm de ancho
Máxima temperatura de trabajo	80°C



Cinta duplo tissue DF-633 C

Cinta de doble contacto con adhesivo de caucho y soporte de papel tissue. Para uso industrial en empalmes y fijaciones.

Espesor	90 micrones
Elongación	3%
Adhesión al acero inoxidable	790 gr/cm de ancho
Máxima temperatura de trabajo	80°C




CINTA DUPLO OPP-PP-UPVC

Cinta duplo UPVC DF-9256

Cinta de doble contacto de grado industrial y de pegado fuerte y rápido. Tiene soporte de UPVC y adhesivo acrílico. Para pegado permanente en metal, madera, vidrio, cemento y plásticos.


Espesor	210 micrones
Adhesión al acero inoxidable	2.5 kg/25mm
Temperatura de trabajo	-30°C a 90°C



Cinta duplo de polipropileno DF-341

Cinta de doble contacto de grado industrial y adhesividad muy agresiva. Tiene soporte de polipropileno y adhesivo hotmelt. Para uso en empalmes de bobinas, ensamblajes y aplicaciones generales.


Elongación	165%
Adhesión al acero inoxidable	1,500 gr/cm
Espesor	95 micrones
Temperatura de trabajo	-30°C a 90°C



Cinta duplo OPP DF-295

Cinta de doble contacto de grado industrial y excelente adhesividad. Tiene soporte de polipropileno mono orientado y adhesivo acrílico. Para uso en empalmes de bobinas, fijación de publicidad, alfombras, calzado, entre otros.

Espesor	100 micrones
Elongación	100%
Adhesión al acero inoxidable	1,240 gr/cm de ancho
Máxima temperatura de trabajo	80°C (Mínimo -20°C)





CINTA DE SEGURIDAD

Transferencia total CS-100

Cinta diseñada para prevenir robos al dejar en evidencia la apertura de un paquete o caja. Se utiliza para sellar cajas o sobres y una vez retirada deja un mensaje predeterminado "VOID/OPEN" en la superficie del paquete.

- Mensaje aparecerá en la superficie utilizada al retirarse la cinta
- Transfiere totalmente el adhesivo a la superficie utilizada
- Para uso en cartón, acero, metales, madera y algunos tipos de plástico

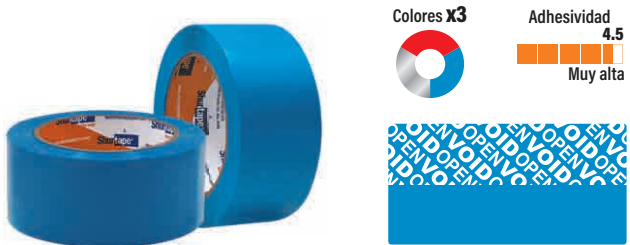

No transferencia CS-200


Se utiliza para sellar cajas o sobres, dejando en evidencia la apertura de estos al desprenderse la cinta. A diferencia del CS-100, el mensaje predeterminado "VOID/OPEN" aparecerá en la misma cinta y no en la superficie del paquete.

- Mensaje aparecerá en la cinta al retirarla
- No transfiere el adhesivo a la superficie utilizada
- Para uso en cartón, acero, metales, madera y algunos tipos de plástico



Etiqueta de seguridad CS-100 / CS-200

El mensaje "VOID/OPEN" aparecerá cuando la etiqueta sea removida. Excelente desempeño en cartón, madera, hule, acrílico y todo tipo de metales. Las etiquetas están disponibles en CS-100 (transferencia total) y CS-200 (no transferencia).

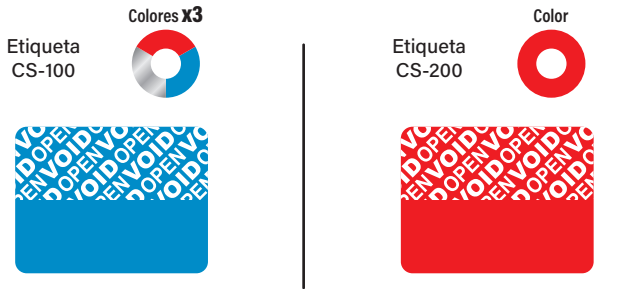

CINTA CIERRA BOLSAS

Cierra bolsa permanente DP-900

Cinta cierra bolsa permanente fabricado con polipropileno perlado (PP), soporte mylar y adhesivo acrílico. Tiene una altísima adhesión, estabilidad al calor y destruye las bolsas al abrirse.

Espesor	200 micrones
Ancho	Liner 12 mm / Adhesivo 6 mm/12mm
Adhesión al acero inoxidable	Lado 1: 290 gr / 12mm / Lado 2: 680 gr / 6 mm
Máxima temperatura de trabajo	80° C



Cierra bolsa para polietileno DF-830

Cinta con adhesivo acrílico para uso en sellado automático de bolsas de polietileno y materiales plásticos. Reusable en toda clase de películas de plástico con superficies tratadas.

Espesor	80 micrones
Ancho	Liner 14 mm / Adhesivo 6 mm
Adhesión	Lado 1: 80gr/6.25mm / Lado 2: 20gr/3.50mm
Máxima temperatura de trabajo	80°C



Cierra bolsa para polipropileno DF-810

Cinta con adhesivo acrílico para uso en sellado automático de bolsas de polipropileno y materiales plásticos. Reusable en toda clase de películas de plástico con superficies tratadas.

Espesor	60 micrones
Ancho	Liner 14 mm / Adhesivo 6 mm
Adhesión al acero inoxidable	Lado 1: 225gr/25mm / Lado 2: 235gr/25mm
Máxima temperatura de trabajo	80°C





ETIQUETAS INDUSTRIALES

Etiquetas sin impresión

Las etiquetas sin impresión son ideales para transferencia térmica que emplea un proceso de impresión que fusiona la cinta Ribbon al material de la etiqueta mediante calor. Para uso en la industria para la identificación de productos, seguimiento de inventario y control de calidad.

- Papeles:

 - Termo Transferencia
 - Térmico directo
 - Papeles de colores
 - Couché o Semibrillante
- Sintéticos:

 - Polipropileno brillante




Etiquetas impresas

La impresión flexográfica permite ofrecer diseños de etiquetas con la mejor calidad en colores y acabados. Ideales para todo tipo de uso: agroindustria, comercio, empaque de productos, farmacéutica, entre otros.



Etiqueta de seguridad CS-100 / CS-200

El mensaje “VOID/OPEN” aparecerá cuando la etiqueta sea removida. Excelente desempeño en cartón, madera, hule, acrílico y todo tipo de metales. Las etiquetas están disponibles en CS-100 (transferencia total) y CS-200 (no transferencia).



Descargue el catálogo completo de etiquetas industriales



CINTAS RIBBON

Cintas Ribbon de cera

El ribbon de cera es un consumible de las impresoras de transferencia térmica para imprimir diferentes tipos de etiquetas. Incluye pigmentos, negros o de color.

- Para uso en máquinas de etiquetado
- Alta sensibilidad
- Para altas velocidades de impresión
- Máxima densidad óptica

Performance

Material	Cera
Espesor total	7.5 ± 0.5 micras
Densidad de penetración	Min 1.2 (densitómetro Mcbeth)
Velocidad de impresión	Max 8 pulgadas / seg
Energía de impresión	Min 12mj/mm2
Densidad de impresión	Min 1.9 (densitómetro Mcbeth)
Sustratos recomendados	Papel sin recubrimiento, papel recubierto, papel brillante y sintético



Cintas Ribbon de resina

El ribbon de resina se utiliza para imprimir etiquetas en materiales sintéticos, como el poliéster y el polipropileno. Su uso es recomendado para aplicaciones en condiciones difíciles donde se requiere alta resistencia y durabilidad de la impresión.

Performance

Material	Resina
Espesor total	6.7+ - 0.5 micras
Densidad de penetración	Min 1 (densitómetro Mcbeth)
Velocidad de impresión	Max 8 pulgadas / seg
Energía de impresión	Min 16mj/mm2
Densidad de impresión	Min 1.8 (densitómetro Mcbeth)
Sustratos recomendados	PP/PET/ papeles sintéticos



CINTAS PARA FLEXOGRAFÍA



Cinta espuma de doble cara Scapa Exafit® PE 430

Especialmente diseñado para la impresión de etiquetas autoadhesivas. Está disponible en variedad de adhesividades y diferentes niveles de dureza.

Código	Dureza / Color	T. Impre.	Descripción
43100HP	Blanda / Rosa		Scapa EXA 430 (µm)
43101HP	Blanda / Rosa		Scapa EXA 430 (µm)
43120HP	Media / Blanca		Scapa EXA 430 (µm)
43121HP	Media / Blanca		Scapa EXA 430 (µm)
43140HP	Dura / Azul		Scapa EXA 430 (µm)

Cinta tejido de doble cara Scapa Exafit® 174

Utilizado para imprimir en el mercado de cartón corrugado en el que se necesita una cinta de 330 µm para conseguir el grosor correcto de cliché/ cinta.

Código	Espesor	Resistencia Temp.	Descripción
174	0.33 mm	max + 70°C	Scapa Duplo Tela

Cinta espuma de doble cara Scapa Exafit® PE 1520

Diseñada para cuando es necesario compensar el espesor entre camisas y cilindro. Asimismo, es ampliamente usado en el mercado de cartón corrugado.

Código	Dureza / Color	T. Impre.	Descripción
43620HP	Media / Blanca		Scapa EXA 1520 (µm)

Cinta espuma de doble cara Scapa Exafit® PE 560

Ideal para atender las necesidades en empaques flexibles. Disponible en diversas adhesividades y durezas.

Código	Dureza / Color	T. Impre.	Descripción
43200HP	Blanda / Rosa		Scapa 560 (µm)
43201HP	Blanda / Rosa		Scapa 560 (µm)
43210HP	Semiblanda / Amarillo		Scapa 560 (µm)
43211HP	Semiblanda / Amarillo		Scapa 560 (µm)
43220HP	Media / Blanca		Scapa 560 (µm)
43221HP	Media / Blanca		Scapa 560 (µm)
43230HP	Semidura / Verde		Scapa 560 (µm)
43231HP	Semidura / Verde		Scapa 560 (µm)
43240HP	Dura / Azul		Scapa 560 (µm)
43241HP	Dura / Azul		Scapa 560 (µm)



GRAPAS Y GRAPADORAS INDUSTRIALES

Grapadora de fondo JK® B561

De uso industrial, proporciona el sellado más seguro en cajas de cartón y es ideal para uso continuo y pesado. Tiene un diseño amplio, ergonómico y cuenta con una gran capacidad de carga.



Grapadora de fondo a pedal B561



Grapadora de fondo neumática B561PN

Grapadora de cajas JK® c.561

Grapadora de uso industrial para cajas de cartón. De fácil ajuste para adaptarse a distintas profundidades de engrapado. Su peso ligero le permite un excelente balance y maniobrabilidad.



Grapadora de caja manual c.561M



Grapadora de caja neumática c.561PM

Grapas industriales Shurfix® AF C58 | AF C34

Grapas industriales metalizadas ideales para asegurar un correcto y firme cierre de cajas, bolsas de plástico y de papel. Para uso automático y manual.



MARCADOR DE PINTURA PERMANENTE

Los marcadores UNI PX pintan sobre cualquier superficie (metal, plástico, madera, tela, vidrio) de forma permanente y sin perder su color intenso. Resistente al agua, vapor y luz solar. Usado para identificar y codificar partes, lotes y herramientas.

UNI PX-203

Colores **x3**



Punta extra fina
0.8 mm



UNI PX-21

Colores **x3**



Punta fina
0.8 - 1.2 mm



UNI PX-20

Colores **x11**



Punta mediana
2.2 - 2.8 mm



UNI PX-30

Colores **x7**



Punta gruesa
4.0 - 8.5 mm



MARCADOR DE PINTURA SEMIPERMANENTE

Los marcadores Posca cuentan con 9 puntas diferentes y 59 colores en total. Su tinta al agua permite una excelente cobertura en casi todas las superficies (vidrio, metal, madera, cerámica, tela). Se puede remover de superficies no porosas usando un paño húmedo.

POSCA PC-1MR

Colores **x20**



Punta extra fina
0.7 mm



POSCA PC-5M

Colores **x59**



Punta mediana
1.8 - 2.5 mm



POSCA PC-8K

Colores **x25**



Punta biselada
8.0 mm



POSCA PC-17K

Colores **x8**



Punta gruesa
15.0 mm



MARCADOR DE PINTURA REMOVIBLE

Los marcadores UNI Chalk tienen una tinta tipo tiza que brinda colores intensos y llamativos, lo que lo hacen perfectos para diseños en restaurantes, tiendas o establecimientos comerciales.

Son resistentes a la lluvia y se pueden remover usando un paño húmedo en superficies no porosas.

UNI Chalk PWE-5M

Colores **x10**



Punta mediana
1.8 - 2.5 mm



UNI Chalk PWE-8K

Colores **x11**



Punta biselada
8.0 mm



UNI Chalk PWE-17K

Colores **x3**



Punta gruesa
15.0 mm



LÁPIZ DE CERA DERMATOGRAPH

Los lápices de cera UNI Dermatograph pueden escribir sobre la mayoría de superficies no porosas (vidrio, cerámica, metal, plástico). Resisten la luz solar y son fáciles de borrar.

UNI Dermatograph

Trazo	8.4mm - 8.7mm	Colores x9 
Mina	Cera y aceite	
Cuerpo	Madera	





 www.shurtapeperu.com

Síguenos en:  /shurtapeperu

 /shurtape.peru

 /shurtape.peru

 /shurtape-peru